

# Strong-Line H

Eine Verbindung energieeffizienter Lichttechnologien.

Durch den Einsatz wirtschaftlicher Leuchtstoffröhren erzeugt Strong-Line H ein indirektes Raumlicht, das durch moderne LED-Technik mit einem punktuellen Direktlicht kombiniert wird.

A combination of energy-efficient lighting technologies

By using economical fluorescent lamps, Strong-Line H creates an indirect light in combination with punctual direct light and modern LED-technology

Design: Heinrich Fiedeler

## Pendelleuchte

Aluminium: silber / silber-schwarz  
2 x T5 14-24W  
2 LED-Module 700 mA 2 x 548 lm.  
warmweiß 3000 Kelvin  
Abstrahlwinkel: 11° / 30° / 40°  
oder Strada 100° x 20° / 116° x 44°

## Stehleuchte


Aluminium: silber / silber-schwarz  
2 x T5 14-24W  
2 LED-Module 700 mA 2 x 548 lm.  
warmweiß 3000 Kelvin  
Abstrahlwinkel: 11° / 30° / 40°  
oder Strada 100° x 20° / 116° x 44°

## Pendant luminaire

Aluminium: silver / silver - black  
2 x T5 14-24W  
2 LED-Module 700 mA 2 x 548 lm.  
warm white 3000 Kelvin  
lighting angle: 11° / 30° / 40°  
or Strada 100° x 20° / 116° x 44°

## Standing luminaire

Aluminium: silver / silver - black  
2 x T5 14-24W  
2 LED-modules 700 mA 2 x 548 lm.  
warm white 3000 Kelvin  
lighting angle: 11° / 30° / 40°  
or Strada 100° x 20° / 116° x 44°

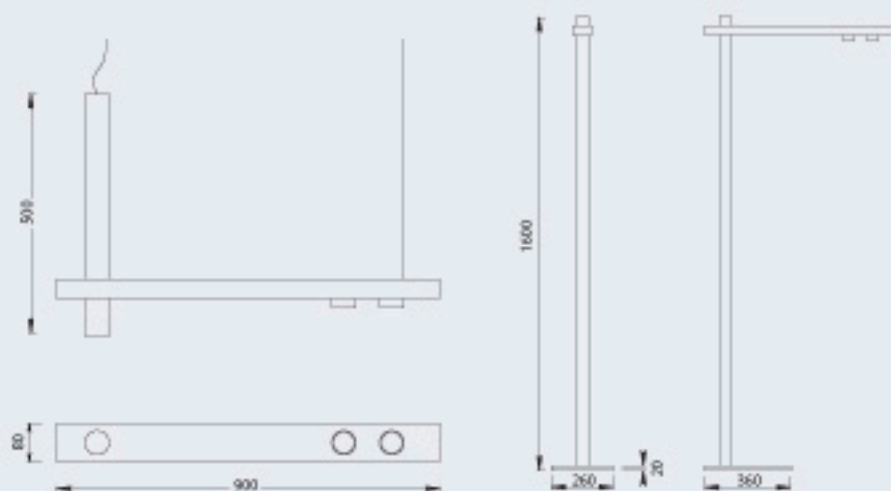

LICON