

Strong-Line L

Eine Pendelleuchte, Deckenleuchte oder Wandleuchte.

Mit moderner LED Technologie in Verbindung diverser Optiken ermöglicht Strong-Line L eine Vielfalt an Lichtlösungen.

Either pendant luminaire, Ceiling-mounted or wall-mounted luminaire.

Strong-line L creates a variety of lighting solutions by using modern LED-technology combined with various optics.

Design: LIC

Deckenleuchte 1000

Aluminium: silber / schwarz / weiß
5 LED Module 700mA, 5 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Deckenleuchte 1900

Aluminium: silber / schwarz / weiß
10 LED Module 700mA, 10 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Pendelleuchte 1000

Aluminium: silber / schwarz / weiß
5 LED Module 700mA, 5 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Pendelleuchte 1900

Aluminium: silber / schwarz / weiß
10 LED Module 700mA, 10 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Wandleuchte 1000

Aluminium: silber / schwarz / weiß
5 LED Module 700mA, 5 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Wandleuchte 1900

Aluminium: silber / schwarz / weiß
10 LED Module 700mA, 10 x 140lm
warmweiß 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel: 8° / 16° / 26° / 45°

Ceiling-mounted luminaire 1000

Aluminium: silver / black / white
LED-modules 700mA, 5 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

Ceiling-mounted luminaire 1900

Aluminium: silver / black / white
10 LED-modules 700mA, 10 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

Pendant luminaire 1000

Aluminium: silver / black / white
LED-modules 700mA, 5 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

Pendant luminaire 1900


Aluminium: silver / black / white
10 LED-modules 700mA, 10 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

Wall-mounted luminaire 1000

Aluminium: silver / black / white
LED-modules 700mA, 5 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

Wall-mounted luminaire 1900

Aluminium: silver / black / white
10 LED-modules 700mA, 10 x 140lm
warm white 3000 Kelvin
angle of reflection: 8° / 16° / 26° / 45°

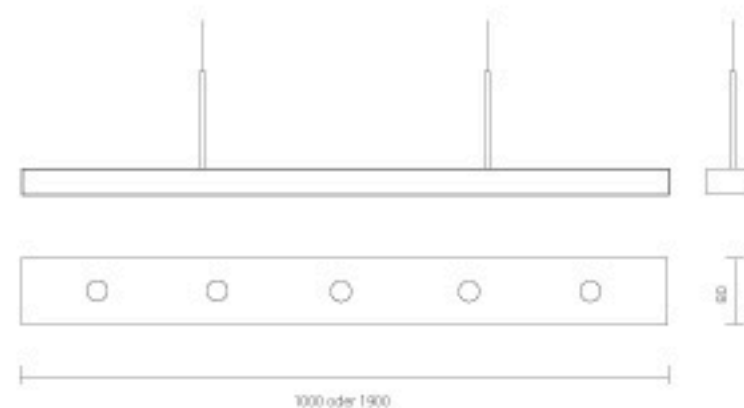

LICON